

CORDA

DIVISÃO

As cordas da Grupo Ortiz são sinônimo de alta tenacidade e resistência nos ambientes mais exigentes. Desenvolvidas com polímeros de primeira qualidade, são projetadas para suportar cargas críticas e condições climáticas adversas.

Máxima Resistência e Durabilidade

Nossa gama oferece uma excepcional resistência à abrasão e à degradação por raios UV, sendo a opção preferida para aplicações marítimas, agrícolas e industriais que requerem uma confiabilidade inabalável a longo prazo.



Produtos: - CORDÃO DE FERRETERIA - CORDÃO DE ESTUFA - CORDÃO ECOLÓGICO - CORDÃO REFORÇADO - CORDÃO PRETO COLORIDO

2026

CORDÃO DE FERRETERIA

Corda de polipropileno 100% virgem, ampla variedade de apresentações, calibres e cores (sólidos ou combinados), reforçadas ou personalizadas. Para manufatura, armazéns, lojas de ferragens, oficinas e usinagem.



ESPECIFICAÇÕES										
Calibre	0.12 in	0.16 in	0.24 in	0.31 in	0.39 in	0.43 in	0.51 in	0.63 in	0.75 in	0.98 in
Rendimento Por Rolo ±10%	124,015.75 in 3,444.87 yd	77,952.76 in 2,165.34 yd	36,969.33 in 1,027.51 yd	24,685.99 in 685.87 yd	20,078.43 in 558.38 yd	15,354.33 in 426.63 yd	10,590.49 in 294.07 yd	8,031.50 in 223.17 yd	5,826.76 in 161.93 yd	3,267.71 in 90.77 yd
Unidades Por Pacote	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso Médio ±10%	39.68 lb	39.68 lb	46.30 lb	52.91 lb	55.12 lb	55.12 lb	68.34 lb	79.37 lb	99.21 lb	112.44 lb
Resistência À Tração ±10%	242.51 lb/f	374.79 lb/f	859.80 lb/f	1,543.24 lb/f	1,763.70 lb/f	2,204.62 lb/f	3,086.47 lb/f	4,409.24 lb/f	5,511.56 lb/f	6,392.40 lb/f

Calibres de 0.12 in / 0.003 yd a 0.98 in / 0.027 yd. Opções de 3 ou 4 fios.

CORDÃO DE ESTUFA

Cabo de polipropileno com filtro UV para o setor marítimo ou alta exposição solar. Prolonga a vida útil; resistência e durabilidade para macrotúneis. Ideal para morangos, amoras, mirtilos, pimentões e tomates.



ESPECIFICAÇÕES				
Calibre	0.12 in	0.16 in	0.24 in	0.31 in
Rendimento Por Rolo ±10%	127,559.06 in 3,544.30 yd	70,866.14 in 1,968.50 yd	33,267.72 in 924.30 yd	25,393.70 in 705.88 yd
Unidades Por Pacote	3	3	1	1
Peso Médio ±10%	39.68 lb	39.68 lb	46.30 lb	52.91 lb
Resistência À Tração ±10%	231.49 lb/f	352.74 lb/f	661.39 lb/f	1,212.54 lb/f

Calibres de 0.12 in / 0.003 yd a 0.31 in / 0.009 yd.

CORDÃO ECOLÓGICO

Corda de polipropileno, ampla variedade de apresentações, calibres e cores (sólidos ou combinados), com reforço ou personalização. Para indústrias, armazéns, centros de abastecimento, lojas de ferragens e oficinas.




ESPECIFICAÇÕES								
Calibre	0.24 in	0.31 in	0.39 in	0.43 in	0.51 in	0.63 in	0.75 in	0.98 in
Rendimento Por Rolo ±10%	33,267.72 in 924.30 yd	25,393.70 in 705.88 yd	19,881.89 in 552.87 yd	17,716.54 in 492.12 yd	13,779.53 in 382.76 yd	11,417.32 in 317.15 yd	10,393.70 in 288.71 yd	6,850.39 in 190.28 yd
Unidades Por Pacote	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso Médio ±10%	26.46 lb	52.91 lb	52.91 lb	52.91 lb	52.91 lb	79.37 lb	99.21 lb	112.44 lb
Resistência À Tração ±10%	661.39 lb/f	1,212.54 lb/f	1,322.77 lb/f	1,587.32 lb/f	1,763.70 lb/f	2,645.55 lb/f	3,968.31 lb/f	4,850.17 lb/f

Calibres de 0.24 in / 0.007 yd a 0.98 in / 0.027 yd.

CORDÃO REFORÇADO

Cabo de polipropileno com filtro UV para atividades de alta exposição solar. Prolonga sua vida útil; o filtro UV garante durabilidade e maior resistência.

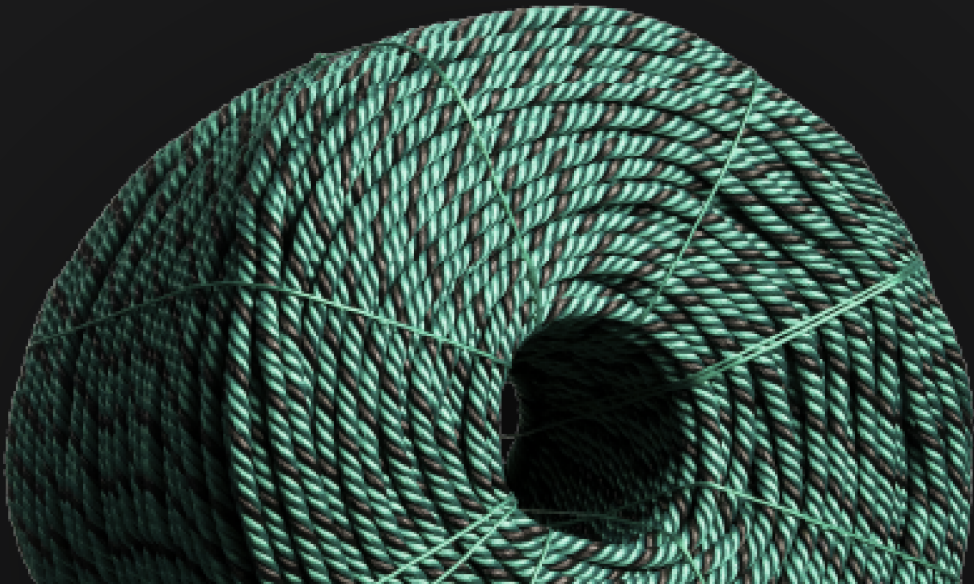


ESPECIFICAÇÕES								
Calibre	0.16 in	0.24 in	0.31 in	0.39 in	0.43 in	0.51 in	0.63 in	0.75 in
Rendimento Por Rolo ±10%	77,952.76 in 2,165.34 yd	32,283.46 in 896.76 yd	24,606.30 in 683.51 yd	19,291.30 in 535.87 yd	15,354.33 in 426.63 yd	13,464.57 in 373.85 yd	11,417.32 in 317.15 yd	10,590.49 in 294.07 yd
Unidades Por Pacote	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso Médio ±10%	39.68 lb	52.91 lb	52.91 lb	52.91 lb	55.12 lb	68.34 lb	79.37 lb	99.21 lb
Resistência À Tração ±10%	385.81 lb/f	963.42 lb/f	1,322.77 lb/f	1,792.08 lb/f	2,248.71 lb/f	3,113.12 lb/f	4,299.00 lb/f	5,291.09 lb/f

Calibres de 0.16 in / 0.004 yd a 0.75 in / 0.021 yd.

CORDÃO PRETO COLORIDO

Ampla variedade de apresentações, calibres e cores (sólidos ou combinados), reforçadas, personalizadas ou rígidas. Alta resistência e desempenho; suave para nós. Ideal para a fixação de cargas leves e pesadas.

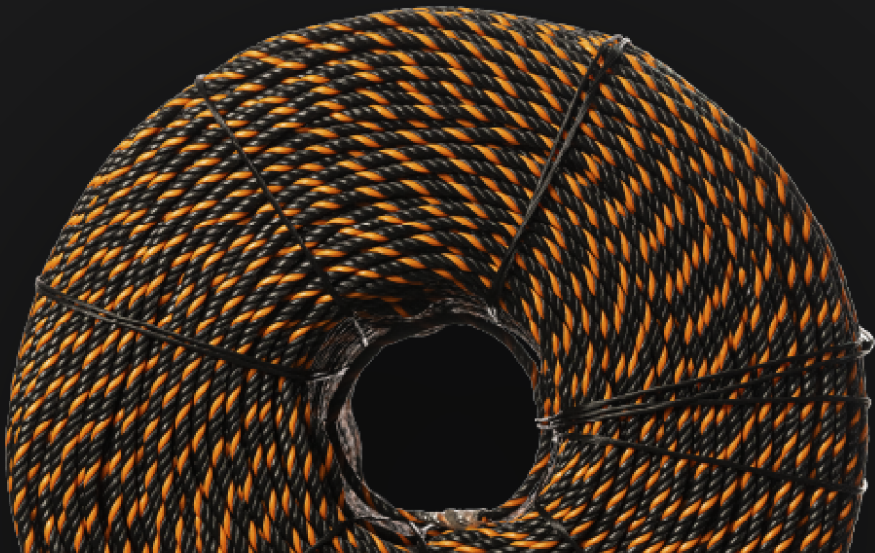

ESPECIFICAÇÕES								
Calibre	0.24 in	0.31 in	0.39 in	0.47 in	0.51 in	0.63 in	0.75 in	0.98 in
Rendimento Por Rolo ±10%	33,267.72 in 924.30 yd	25,393.70 in 705.88 yd	17,716.54 in 492.12 yd	13,779.53 in 382.76 yd	15,354.33 in 426.63 yd	11,417.32 in 317.15 yd	10,393.70 in 288.71 yd	6,850.39 in 90.28 yd
Unidades Por Pacote	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso Médio ±10%	46.30 lb	52.91 lb	52.91 lb	52.91 lb	55.12 lb	79.37 lb	99.21 lb	112.44 lb
Resistência À Tração ±10%	749.57 lb/f	1,234.59 lb/f	1,433.00 lb/f	1,719.60 lb/f	1,984.16 lb/f	2,976.24 lb/f	4,232.87 lb/f	5,026.53 lb/f

Calibres de 6, 8, 10, 11, 13, 16, 19 e 25 mm. Opções de 3 ou 4 fios.