部门

Grupo Ortiz □□是□□最□□□□下的高□性和□用性的代□□□□用优□□合物□□□□在□□□□载□和□□□□□□□

最大□度与□用性

我们的□□提供卓越的抗□损和抗□□□□解性能□是□□□□业和工业应用的□□□需□□定的长□可□性□



产品: - □□□ - □□□ - □□□ - □□□ - □色□□

2026

100% ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠提供多种规格⊠厚度和⊠色⊠单色⊠⊠合⊠⊠可⊠⊠⊠
定⊠⊠适用于⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠和机⊠⊠工⊠



规格										
规格	**0.12 in**	**0.16 in**	**0.24 in**	**0.31 in**	**0.39 in**	**0.43 in**	**0.51 in**	**0.63 in**	**0.75 in**	**0.98 in**
每卷产量 ±10%	124,015.75 in 3,444.87 yd	77,952.76 in 2,165.34 yd	36,969.33 in 1,027.51 yd	24,685.99 in 685.87 yd	20,078.43 in 558.38 yd	15,354.33 in 426.63 yd	10,590.49 in 294.07 yd	8,031.50 in 223.17 yd	5,826.76 in 161.93 yd	3,267.71 in 90.77 yd
每包单位	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
⊠⊠重量 ±10%	39.68 lb	39.68 lb	46.30 lb	52.91 lb	55.12 lb	55.12 lb	68.34 lb	79.37 lb	99.21 lb	112.44 lb
抗拉⊠度 ±10%	242.51 lb/f	374.79 lb/f	859.80 lb/f	1,543.24 lb/f	1,763.70 lb/f	2,204.62 lb/f	3,086.47 lb/f	4,409.24 lb/f	5,511.56 lb/f	6,392.40 lb/f

规格从 0.12 in / 0.003 yd 到 0.98 in / 0.027 yd⊠可⊠⊠3 ⊠4 ⊠⊠

□有 UV 过□器的□□□□□□适用于□□□业□高□□□□□延长使用□□□适用于大□□的□度和□用性□非常适合□□□□□□□□□□和□□□□



规格				
规格	**0.12 in**	**0.16 in**	**0.24 in**	**0.31 in**
每卷产量 ±10%	127,559.06 in 3,544.30 yd	70,866.14 in 1,968.50 yd	33,267.72 in 924.30 yd	25,393.70 in 705.88 yd
每包单位	3	3	1	1
□□重量 ±10%	39.68 lb	39.68 lb	46.30 lb	52.91 lb
抗拉□度 ±10%	231.49 lb/f	352.74 lb/f	661.39 lb/f	1,212.54 lb/f


规格从 0.12 in / 0.003 yd 到 0.31 in / 0.009 yd□



聚丙烯绳，提供多种规格、厚度和颜色（单色或组合），可加固或定制。适用于工业、仓库、供应中心、五金店和车间。

规格								
规格	**0.24 in**	**0.31 in**	**0.39 in**	**0.43 in**	**0.51 in**	**0.63 in**	**0.75 in**	**0.98 in**
每卷产量 ±10%	33,267.72 in 924.30 yd	25,393.70 in 705.88 yd	19,881.89 in 552.87 yd	17,716.54 in 492.12 yd	13,779.53 in 382.76 yd	11,417.32 in 317.15 yd	10,393.70 in 288.71 yd	6,850.39 in 190.28 yd
每包单位	1	1	1	1	1	1	1	1
⊠⊠重量 ±10%	26.46 lb	52.91 lb	52.91 lb	52.91 lb	52.91 lb	79.37 lb	99.21 lb	112.44 lb
抗拉⊠度 ±10%	661.39 lb/f	1,212.54 lb/f	1,322.77 lb/f	1,587.32 lb/f	1,763.70 lb/f	2,645.55 lb/f	3,968.31 lb/f	4,850.17 lb/f

规格从 0.24 in / 0.007 yd 到 0.98 in / 0.027 yd⊠

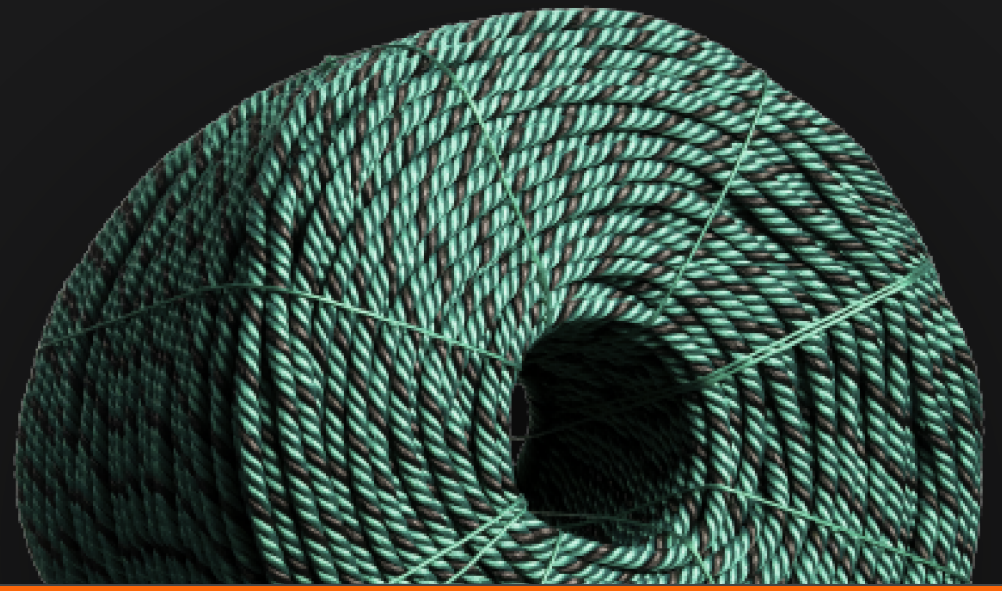


□有 UV 过□器的□□□□□□适用于高□□□□活动□延长其使用□□□UV 过□器确保□用性和更□的抗性□

规格								
规格	**0.16 in**	**0.24 in**	**0.31 in**	**0.39 in**	**0.43 in**	**0.51 in**	**0.63 in**	**0.75 in**
每卷产量 ±10%	77,952.76 in 2,165.34 yd	32,283.46 in 896.76 yd	24,606.30 in 683.51 yd	19,291.30 in 535.87 yd	15,354.33 in 426.63 yd	13,464.57 in 373.85 yd	11,417.32 in 317.15 yd	10,590.49 in 294.07 yd
每包单位	1	1	1	1	1	1	1	1
□□重量 ±10%	39.68 lb	52.91 lb	52.91 lb	52.91 lb	55.12 lb	68.34 lb	79.37 lb	99.21 lb
抗拉□度 ±10%	385.81 lb/f	963.42 lb/f	1,322.77 lb/f	1,792.08 lb/f	2,248.71 lb/f	3,113.12 lb/f	4,299.00 lb/f	5,291.09 lb/f

规格从 0.16 in / 0.004 yd 到 0.75 in / 0.021 yd□

色

提供多种规格⊠厚度和⊠色⊠单色⊠⊠合⊠⊠可⊠⊠⊠定⊠⊠刚性⊠高⊠度和性能⊠⊠⊠⊠便⊠⊠⊠非常适合⊠定轻重负载⊠

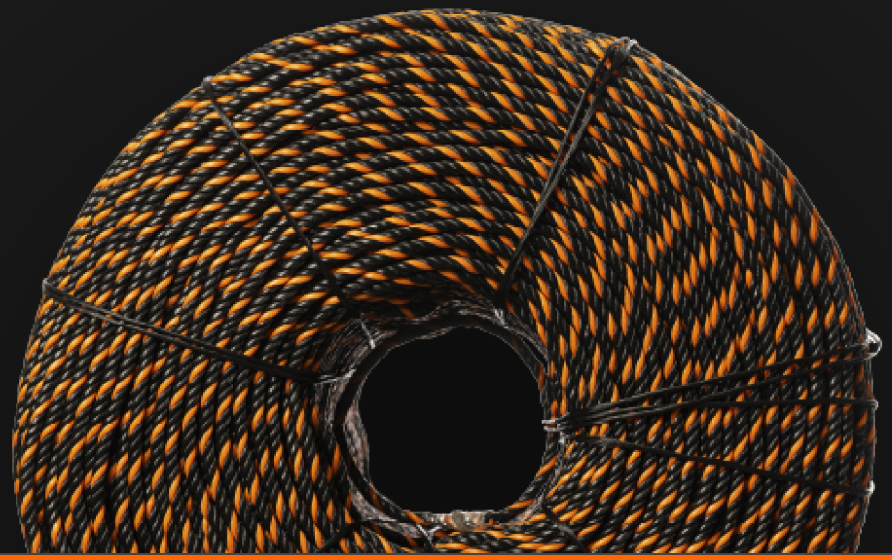

规格								
规格	**0.24 in**	**0.31 in**	**0.39 in**	**0.47 in**	**0.51 in**	**0.63 in**	**0.75 in**	**0.98 in**
每卷产量 ±10%	33,267.72 in 924.30 yd	25,393.70 in 705.88 yd	17,716.54 in 492.12 yd	13,779.53 in 382.76 yd	15,354.33 in 426.63 yd	11,417.32 in 317.15 yd	10,393.70 in 288.71 yd	6,850.39 in 90.28 yd
每包单位	1	1	1	1	1	1	1	1
⊠⊠重量 ±10%	46.30 lb	52.91 lb	52.91 lb	52.91 lb	55.12 lb	79.37 lb	99.21 lb	112.44 lb
抗拉⊠度 ±10%	749.57 lb/f	1,234.59 lb/f	1,433.00 lb/f	1,719.60 lb/f	1,984.16 lb/f	2,976.24 lb/f	4,232.87 lb/f	5,026.53 lb/f

6⊠8⊠10⊠11⊠13⊠16⊠19 和 25 ⊠⊠的规格⊠⊠⊠⊠3 ⊠4 ⊠⊠⊠