

SACO

DIVISIÓN

Los sacos de polipropileno de Grupo Ortiz son una solución de alta resistencia para el envasado masivo y transporte de productos industriales y agrícolas, maximizando la seguridad de la carga en uso intensivo.

Resistencia Industrial

Fabricados con cintas de polipropileno entrelazadas de máxima tenacidad, nuestros sacos ofrecen una durabilidad excepcional. Soportan grandes volúmenes y pesos sin comprometer su integridad, garantizando un desempeño confiable en la cadena logística.

Productos:

- SACO DE RAFIA SIN LAMINAR - SACO TRANSPARENTE - SACO DE RAFIA ECOLÓGICO - SACO DE RAFIA LAMINADO MICROPERFORACIÓN
- SACO DE RAFIA PIGMENTADO - SACO DE RAFIA LAMINADO BOPP - SACO DE RAFIA FONDO PLANO - SACO DE RAFIA VALVULADO
- SACO DE RAFIA CON LINER



SACO DE RAFIA SIN LAMINAR


Las bolsas de polipropileno tejido sin laminar se encuentran entre las más utilizadas por su alta resistencia y durabilidad. Fabricadas con hilos de polipropileno entrelazados, ofrecen excelente capacidad de carga sin romperse.



CARACTERÍSTICAS	MEDICIÓN		TOLERANCIAS	UNIDAD
	MÍNIMO	MÁXIMO		
Ancho	13.78	31.5	±1	Inches
Largo	19.29	45.28	±1	Inches
Peso Del Tejido	48	100	±2	G/m2
Peso Del Laminado	14	35	±2	G/m2
Costura	13	16	±1	Stitches
Dobladillo	0.79	1.18	±0.5	Inches
Fuelles	2.76	7.87	±0.5	Inches
Resistencia Del Tejido	264.55	440.92	±20%	lbf
Tinta	1	12	N/A	Pieces

SACO TRANSPARENTE

Bolsas de polipropileno tejido laminado: alta resistencia y preservan las características del producto envasado. Impermeables gracias a su laminación exterior.

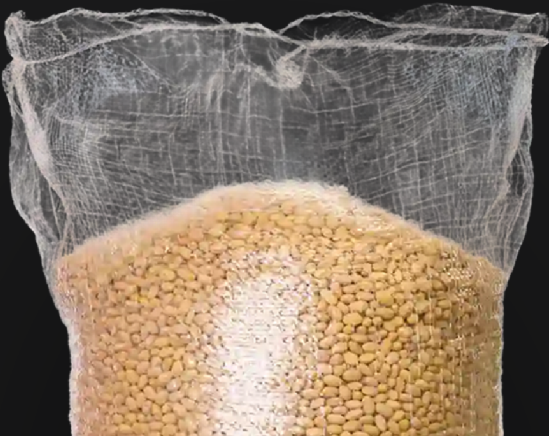

CARACTERÍSTICAS	MEDICIÓN		TOLERANCIAS	UNIDAD
	MÍNIMO	MÁXIMO		
Ancho	13.78	31.5	±1	Inches
Largo	19.29	45.28	±1	Inches
Peso Del Tejido	48	100	±2	G/m2
Peso Del Laminado	14	35	±2	G/m2
Costura	13	16	±1	Stitches
Dobladillo	0.79	1.18	±0.5	Inches
Fuelles	2.76	7.87	±0.5	Inches
Resistencia Del Tejido	264.55	440.92	±20%	lbf
Tinta	1	12	N/A	Pieces

SACO DE RAFIA ECOLÓGICO

Hechas de material reciclado derivado de retales de producción. Duraderas, muy resistentes y más económicas. Tela tejida con cintas multicolores.



CARACTERÍSTICAS	MEDICIÓN		TOLERANCIAS	UNIDAD
	MÍNIMO	MÁXIMO		
Ancho	13.78	31.5	±1	Inches
Largo	19.29	45.28	±1	Inches
Peso Del Tejido	48	100	±2	G/m2
Peso Del Laminado	14	35	±2	G/m2
Costura	13	16	±1	Stitches
Dobladillo	0.79	1.18	±0.5	Inches
Fuelles	2.76	7.87	±0.5	Inches
Resistencia Del Tejido	264.55	440.92	±20%	lbf
Tinta	1	12	N/A	Pieces

SACO DE RAFIA LAMINADO MICROPERFORACIÓN

Laminado con microperforaciones: pequeños orificios que permiten la circulación del aire, útiles para productos que requieren ventilación. Impermeable por su laminación exterior.



CARACTERÍSTICAS	MEDICIÓN		TOLERANCIAS	UNIDAD
	MÍNIMO	MÁXIMO		
Ancho	13.78	31.5	±1	Inches
Largo	19.29	45.28	±1	Inches
Peso Del Tejido	48	100	±2	G/m2
Peso Del Laminado	14	35	±2	G/m2
Costura	13	16	±1	Stitches
Dobladillo	0.79	1.18	±0.5	Inches
Fuelles	2.76	7.87	±0.5	Inches
Resistencia Del Tejido	264.55	440.92	±20%	lbf
Tinta	1	12	N/A	Pieces

SACO DE RAFIA PIGMENTADO

Los sacos de rafia pigmentada son conocidos por su alta resistencia, durabilidad y capacidad para preservar las características de los productos envasados, incluso en condiciones exigentes. Industrias: granos, sales minerales y azúcares, alimento para animales, harinas, semillas y fertilizantes.



CARACTERÍSTICAS	MEDICIÓN		TOLERANCIAS	UNIDAD
	MÍNIMO	MÁXIMO		
Ancho	13.78	31.50	±1	Inches
Largo	19.29	45.28	±1	Inches
Peso Del Tejido	48	100	±2	G/m2
Peso Del Laminado	14	35	±2	G/m2
Costura	13	16	±1	Stitches
Dobladillo	0.79	1.18	±0.5	Inches
Fuelles	2.76	7.87	±0.5	Inches
Resistencia Del Tejido	264.55	440.92	±20%	lbf
Tinta	1	12	N/A	Pieces

SACO DE RAFIA LAMINADO BOPP


Protección superior con impresión monocromática de alta definición. Solución de empaque eficiente para alimento de caballos y mascotas.



CARACTERÍSTICAS	MEDICIÓN		TOLERANCIAS	UNIDAD
	MÍNIMO	MÁXIMO		
Ancho	13.78	31.5	±1	Inches
Largo	18.9	44.88	±1	Inches
Peso De La Tela	57	100	±2	G/m2
Peso Laminado	20	35	±2	G/m2
Puntadas	13	16	±1	Stitches
Refuerzo De Bordes	0.79	1.18	±0.5	Inches
Fuelles	2.79	7.87	±0.5	Inches
Peso Del BOPP	15	35	±2	G/m2
Calidad De Impresión	120	150	±0.5%	Lpi
Resistencia Del Tejido	264.55	440.92	±20%	lbf
Tinta	1	10	N/A	Pieces

SACO DE RAFIA FONDO PLANO

Laminadas, con o sin microperforaciones, sin costuras gracias al cierre hermético de la base. Base imprimible; paletizado y almacenamiento más estables.

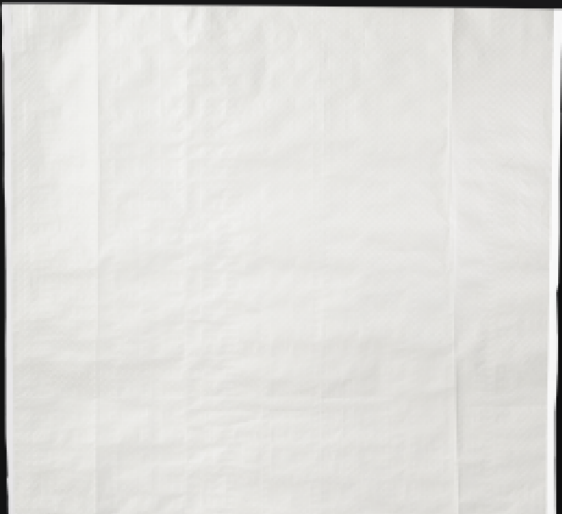

CARACTERÍSTICAS	MEDICIÓN		TOLERANCIAS	UNIDAD
	MÍNIMO	MÁXIMO		
Ancho	13.78	31.5	±1	Inches
Largo	19.29	45.28	±1	Inches
Ancho De Fondo	3.94	7.87	±1	Inches
Peso Del Tejido	60	100	±2	G/m2
Peso Del Laminado	20	35	±2	G/m2
Resistencia Del Tejido	264.55	440.92	±20%	lbf
Tinta	1	12	N/A	Pieces

SACO DE RAFIA VALVULADO

Saco laminado con válvula, con o sin microperforación. Sin costuras; sello en base y válvula de llenado automático para mayor eficiencia. Hermético.



CARACTERÍSTICAS	MEDICIÓN		TOLERANCIAS	UNIDAD
	MÍNIMO	MÁXIMO		
Ancho	13.78	31.5	±1	Inches
Largo	19.29	45.28	±1	Inches
Ancho De Fondo	3.94	7.87	±1	Inches
Peso Del Tejido	60	100	±2	G/m2
Peso Del Laminado	20	35	±2	G/m2
Resistencia Del Tejido	264.55	440.92	±20%	lbf
Tinta	1	12	N/A	Pieces

SACO DE RAFIA CON LINER

Los sacos con liner suelen estar laminados y funcionan como una barrera adicional al laminado, proporcionando una mayor impermeabilidad al producto envasado. Este tipo de saco se utiliza especialmente para fertilizantes finos, donde es fundamental evitar fugas o brindar una protección adicional contra la humedad. Industria: fertilizantes.



CARACTERÍSTICAS	MEDICIÓN		TOLERANCIAS	UNIDAD
	MÍNIMO	MÁXIMO		
Ancho	13.78	31.50	±1	Inches
Largo	19.29	45.28	±1	Inches
Peso Del Tejido	48	100	±2	G/m2
Peso Del Laminado	14	35	±2	G/m2
Costura	13	16	±1	Stitches
Dobladillo	0.79	1.18	±0.5	Inches
Fuelles	2.76	7.87	±0.5	Inches
Resistencia Del Tejido	264.55	440.92	±20%	lbf
Tinta	1	12	N/A	Pieces