SACO

DIVISÃO

Os sacos de polipropileno da Grupo Ortiz são uma solução de alta resistência para a embalagem em massa e transporte de produtos industriais e agrícolas, maximizando a segurança da carga em uso intensivo.

Resistência Industrial

Fabricados com fitas de polipropileno entrelaçadas de máxima tenacidade, nossos sacos oferecem uma durabilidade excepcional. Suportam grandes volumes e pesos sem comprometer sua integridade, garantindo um desempenho confiável na cadeia logística.




Produtos:

- SACO DE RAFIA SEM LAMINAR
- SACO TRANSPARENTE
- SACO DE RAFIA ECOLÓGICO
- SACO DE RAFIA LAMINADO MICROPERFURAÇÃO
- SACO DE RÁFIA PIGMENTADO
- SACO DE RÁFIA LAMINADO BOPP
- SACO DE RÁFIA FUNDO PLANO
- SACO DE RÁFIA COM VÁLVULA
- SACO DE RÁFIA COM LINER

2026

SACO DE RAFIA SEM LAMINAR

As sacolas de polipropileno tecido sem laminação estão entre as mais utilizadas por sua alta resistência e durabilidade. Fabricadas com fios de polipropileno entrelaçados, oferecem excelente capacidade de carga sem se romper.

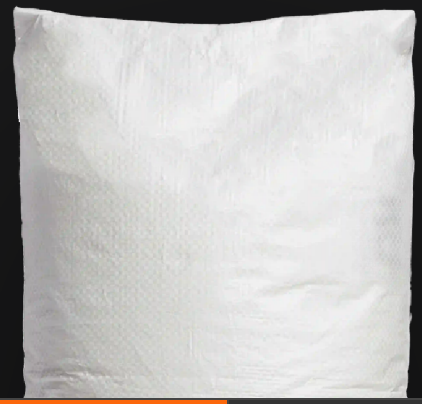

CARACTERÍSTICAS	MEDIÇÃO		TOLERÂNCIAS	UNIDADE
	MÍNIMO	MÁXIMO		
Largura	13.78	31.5	±1	Inches
Comprimento	19.29	45.28	±1	Inches
Peso Do Tecido	48	100	±2	G/m2
Peso Da Laminação	14	35	±2	G/m2
Costura	13	16	±1	Stitches
Bainha	0.79	1.18	±0.5	Inches
Foles	2.76	7.87	±0.5	Inches
Resistência Do Tecido	264.55	440.92	±20%	lbf
Tinta	1	12	N/A	Pieces

SACO TRANSPARENTE


Sacolas de polipropileno tecido laminado: alta resistência e preservam as características do produto embalado. Impermeáveis graças à sua laminação externa.



CARACTERÍSTICAS	MEDIÇÃO		TOLERÂNCIAS	UNIDADE
	MÍNIMO	MÁXIMO		
Largura	13.78	31.5	±1	Inches
Comprimento	19.29	45.28	±1	Inches
Peso Do Tecido	48	100	±2	G/m2
Peso Da Laminação	14	35	±2	G/m2
Costura	13	16	±1	Stitches
Bainha	0.79	1.18	±0.5	Inches
Foles	2.76	7.87	±0.5	Inches
Resistência Do Tecido	264.55	440.92	±20%	lbf
Tinta	1	12	N/A	Pieces

SACO DE RAFIA ECOLÓGICO

Feitas de material reciclado proveniente de retalhos de produção. Duráveis, muito resistentes e mais econômicas. Tecido entrelaçado com fitas multicoloridas.

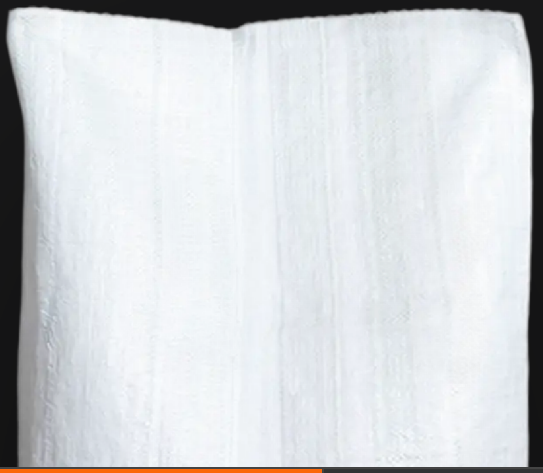

CARACTERÍSTICAS	MEDIÇÃO		TOLERÂNCIAS	UNIDADE
	MÍNIMO	MÁXIMO		
Largura	13.78	31.5	±1	Inches
Comprimento	19.29	45.28	±1	Inches
Peso Do Tecido	48	100	±2	G/m2
Peso Da Laminação	14	35	±2	G/m2
Costura	13	16	±1	Stitches
Bainha	0.79	1.18	±0.5	Inches
Foles	2.76	7.87	±0.5	Inches
Resistência Do Tecido	264.55	440.92	±20%	lbf
Tinta	1	12	N/A	Pieces

SACO DE RAFIA LAMINADO MICROPERFURAÇÃO

Laminado com microperfurações: pequenos orifícios que permitem a circulação do ar, úteis para produtos que necessitam de ventilação. Impermeável devido à sua laminação externa.



CARACTERÍSTICAS	MEDIÇÃO		TOLERÂNCIAS	UNIDADE
	MÍNIMO	MÁXIMO		
Largura	13.78	31.5	±1	Inches
Comprimento	19.29	45.28	±1	Inches
Peso Do Tecido	48	100	±2	G/m2
Peso Da Laminação	14	35	±2	G/m2
Costura	13	16	±1	Stitches
Bainha	0.79	1.18	±0.5	Inches
Foles	2.76	7.87	±0.5	Inches
Resistência Do Tecido	264.55	440.92	±20%	lbf
Tinta	1	12	N/A	Pieces

SACO DE RÁFIA PIGMENTADO

Os sacos de ráfia pigmentada são conhecidos por sua alta resistência, durabilidade e capacidade de preservar as características dos produtos embalados, mesmo em condições exigentes. Indústrias: grãos, sais minerais e açúcares, ração animal, farinhas, sementes e fertilizantes.



CARACTERÍSTICAS	MEDIÇÃO		TOLERÂNCIAS	UNIDADE
	MÍNIMO	MÁXIMO		
Largura	13.78	31.50	±1	Inches
Comprimento	19.29	45.28	±1	Inches
Peso Do Tecido	48	100	±2	G/m2
Peso Da Laminação	14	35	±2	G/m2
Costura	13	16	±1	Stitches
Bainha	0.79	1.18	±0.5	Inches
Foles	2.76	7.87	±0.5	Inches
Resistência Do Tecido	264.55	440.92	±20%	lbf
Tinta	1	12	N/A	Pieces

SACO DE RÁFIA LAMINADO BOPP

Proteção superior com impressão monocromática de alta definição. Solução de embalagem eficiente para ração de cavalos e animais de estimação.



CARACTERÍSTICAS	MEDIÇÃO		TOLERÂNCIAS	UNIDADE
	MÍNIMO	MÁXIMO		
Largura	13.78	31.5	±1	Inches
Comprimento	18.9	44.88	±1	Inches
Peso Do Tecido	57	100	±2	G/m2
Peso Laminado	20	35	±2	G/m2
Pontos	13	16	±1	Stitches
Reforço Das Bordas	0.79	1.18	±0.5	Inches
Foles	2.79	7.87	±0.5	Inches
Peso Do BOPP	15	35	±2	G/m2
Qualidade De Impressão	120	150	±0.5%	Lpi
Resistência Do Tecido	264.55	440.92	±20%	lbf
Tinta	1	10	N/A	Pieces

SACO DE RÁFIA FUNDO PLANO

Laminados, com ou sem microperfurações, sem costuras graças ao fechamento hermético da base. Base imprimível; paletização e armazenamento mais estáveis.



CARACTERÍSTICAS	MEDIÇÃO		TOLERÂNCIAS	UNIDADE
	MÍNIMO	MÁXIMO		
Largura	13.78	31.5	±1	Inches
Comprimento	19.29	45.28	±1	Inches
Largura Do Fundo	3.94	7.87	±1	Inches
Peso Do Tecido	60	100	±2	G/m2
Peso Da Laminação	20	35	±2	G/m2
Resistência Do Tecido	264.55	440.92	±20%	lbf
Tinta	1	12	N/A	Pieces

SACO DE RÁFIA COM VÁLVULA

Saco laminado com válvula, com ou sem microperfuração. Sem costuras; selo na base e válvula de enchimento automático para maior eficiência. Hermético.



CARACTERÍSTICAS	MEDIÇÃO		TOLERÂNCIAS	UNIDADE
	MÍNIMO	MÁXIMO		
Largura	13.78	31.5	±1	Inches
Comprimento	19.29	45.28	±1	Inches
Largura Do Fundo	3.94	7.87	±1	Inches
Peso Do Tecido	60	100	±2	G/m2
Peso Da Laminação	20	35	±2	G/m2
Resistência Do Tecido	264.55	440.92	±20%	lbf
Tinta	1	12	N/A	Pieces

SACO DE RÁFIA COM LINER

Os sacos com liner geralmente são laminados e funcionam como uma barreira adicional à laminação, proporcionando maior impermeabilidade ao produto embalado. Este tipo de saco é utilizado especialmente para fertilizantes finos, onde é fundamental evitar vazamentos ou oferecer uma proteção adicional contra a umidade. Indústria: fertilizantes.



CARACTERÍSTICAS	MEDIÇÃO		TOLERÂNCIAS	UNIDADE
	MÍNIMO	MÁXIMO		
Largura	13.78	31.50	±1	Inches
Comprimento	19.29	45.28	±1	Inches
Peso Do Tecido	48	100	±2	G/m2
Peso Da Laminação	14	35	±2	G/m2
Costura	13	16	±1	Stitches
Bainha	0.79	1.18	±0.5	Inches
Foles	2.76	7.87	±0.5	Inches
Resistência Do Tecido	264.55	440.92	±20%	lbf
Tinta	1	12	N/A	Pieces