

部门

Grupo Ortiz 是一种高度解决方案，适用于工业和农产品的大包装和运输而设计，在长期使用下最大限度提高货物安全性。

工业强度

我们的工业强度具有最大性的工业强度，成为具有卓越的性能，它们能承载大重量和重物而不损其完整性，确保物流中的可靠性能。




产品: - 层拉 - 拉 - 拉 - 层拉穿 - 色拉 - BOPP膜拉 - 拉 - 拉 - 拉

层拉

层拉膜是由其高强度和耐用性而成，应用最广泛的膜之一，用于包装各种产品，成为有出色的承重能力且不易损坏。



特性	测量		公差	单位
	最小值	最大值		
厚度	13.78	31.5	±1	Inches
长度	19.29	45.28	±1	Inches
物重量	48	100	±2	G/m2
膜重量	14	35	±2	G/m2
缝合	13	16	±1	Stitches
宽度	0.79	1.18	±0.5	Inches
高度	2.76	7.87	±0.5	Inches
物强度	264.55	440.92	±20%	lbf
数量	1	12	N/A	Pieces

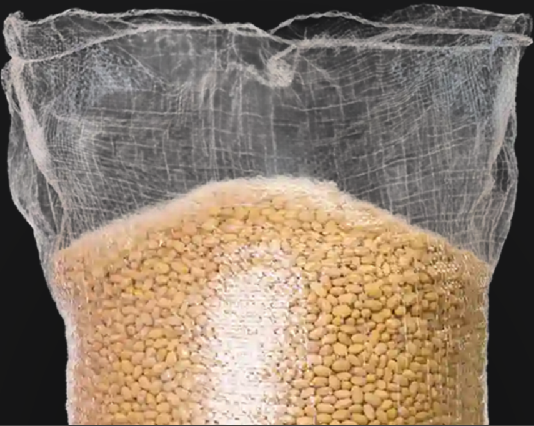

膜层膜使其有防性能度并能保持包装产品的特性

特性	测量		公差	单位
	最小值	最大值		
度	13.78	31.5	±1	Inches
长度	19.29	45.28	±1	Inches
物重量	48	100	±2	G/m2
膜重量	14	35	±2	G/m2
合	13	16	±1	Stitches
层	0.79	1.18	±0.5	Inches
层	2.76	7.87	±0.5	Inches
物度	264.55	440.92	±20%	lbf
层	1	12	N/A	Pieces

拉

由聚丙烯材料制成的材料，用于高度且更耐用，多色而形成的物体。



特性	测量		公差	单位
	最小值	最大值		
厚度	13.78	31.5	±1	Inches
长度	19.29	45.28	±1	Inches
物重量	48	100	±2	G/m2
膜重量	14	35	±2	G/m2
缝合	13	16	±1	Stitches
缝距	0.79	1.18	±0.5	Inches
缝宽	2.76	7.87	±0.5	Inches
物强度	264.55	440.92	±20%	lbf
数量	1	12	N/A	Pieces

层拉 穿

我们的膜设有一个小的孔便于流体适用于需孔的产品。层膜使其有防性能。



特性	测量		公差	单位
	最小值	最大值		
度	13.78	31.5	±1	Inches
长度	19.29	45.28	±1	Inches
物重量	48	100	±2	G/m2
膜重量	14	35	±2	G/m2
合	13	16	±1	Stitches
	0.79	1.18	±0.5	Inches
	2.76	7.87	±0.5	Inches
物度	264.55	440.92	±20%	lbf
	1	12	N/A	Pieces

色拉

色拉其高度用性在条件下能保持包装产品特性的能力而业物物和动物料种和料



特性	测量		公差	单位
	最小值	最大值		
度	13.78	31.50	±1	Inches
长度	19.29	45.28	±1	Inches
物重量	48	100	±2	G/m2
膜重量	14	35	±2	G/m2
合	13	16	±1	Stitches
	0.79	1.18	±0.5	Inches
	2.76	7.87	±0.5	Inches
物度	264.55	440.92	±20%	lbf
	1	12	N/A	Pieces

BOPP 膜拉


用高单色提供卓越的保性能是料和物品的高效包装解决方案



特性	测量		公差	单位
	最小值	最大值		
度	13.78	31.5	±1	Inches
长度	18.9	44.88	±1	Inches
料重量	57	100	±2	G/m2
膜重量	20	35	±2	G/m2
	13	16	±1	Stitches
	0.79	1.18	±0.5	Inches
	2.79	7.87	±0.5	Inches
BOPP重量	15	35	±2	G/m2
量	120	150	±0.5%	Lpi
物度	264.55	440.92	±20%	lbf
	1	10	N/A	Pieces

拉

膜可配设部无需合部可和储存更稳定

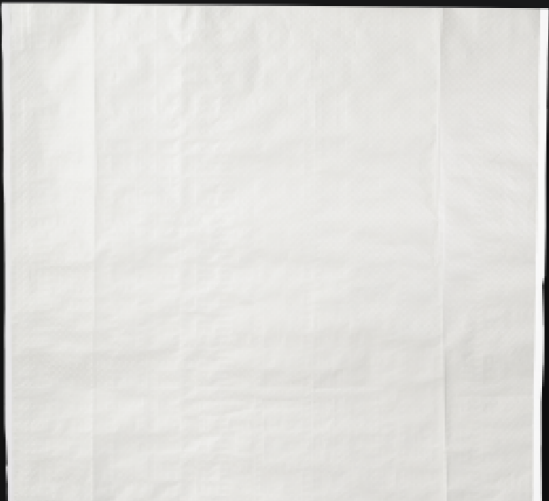

特性	测量		公差	单位
	最小值	最大值		
度	13.78	31.5	±1	Inches
长度	19.29	45.28	±1	Inches
部度	3.94	7.87	±1	Inches
物重量	60	100	±2	G/m2
膜重量	20	35	±2	G/m2
物度	264.55	440.92	±20%	lbf
	1	12	N/A	Pieces

拉

的膜可配设无需合部并配有自动装提效率
性



特性	测量		公差	单位
	最小值	最大值		
度	13.78	31.5	±1	Inches
长度	19.29	45.28	±1	Inches
部度	3.94	7.87	±1	Inches
物重量	60	100	±2	G/m2
膜重量	20	35	±2	G/m2
物度	264.55	440.92	±20%	lbf
	1	12	N/A	Pieces

拉

我们的拉膜常过膜膜作膜膜层的膜膜膜膜包装产品提供更佳的防性能膜膜种膜膜其适用于膜膜膜料膜能有效防膜膜并提供膜的防潮保膜膜业膜料膜



特性	测量		公差	单位
	最小值	最大值		
度	13.78	31.50	±1	Inches
长度	19.29	45.28	±1	Inches
物重量	48	100	±2	G/m2
膜重量	14	35	±2	G/m2
合	13	16	±1	Stitches
膜	0.79	1.18	±0.5	Inches
膜	2.76	7.87	±0.5	Inches
物度	264.55	440.92	±20%	lbf
膜	1	12	N/A	Pieces