部门

Grupo Ortiz ⊠⊠⊠⊠⊠⊠是一种高⊠度解决方案⊠⊠⊠工业和⊠产品的大⊠包装和运输而设⊠⊠在⊠⊠使用⊠⊠下最大限度⊠提高货物安全性⊠

工业⊠⊠度

我们的⊠⊠⊠⊠⊠有最大⊠性的⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠成⊠⊠有卓越的⊠⊠性⊠⊠们能⊠⊠⊠大⊠⊠和重物而不损⊠其完整性⊠确保物流⊠中的可⊠性能⊠



产品: - ⊠层⊠拉⊠⊠ - ⊠⊠⊠ - ⊠⊠拉⊠⊠ - 层⊠拉⊠⊠⊠穿⊠ - ⊠色拉⊠⊠ - BOPP⊠膜拉⊠⊠ - ⊠⊠拉⊠⊠ - ⊠⊠拉⊠⊠ - ⊠⊠⊠拉⊠⊠

2026

层拉

□□膜□□□□□□□□其高□度和□用性而成□应用最□□的□□□一□□用□□□□□□□□成□□有出色的□重能力且不易□□□



特性	测量		公差	单位
	最小值	最大值		
□度	13.78	31.5	±1	Inches
长度	19.29	45.28	±1	Inches
□物重量	48	100	±2	G/m2
□膜重量	14	35	±2	G/m2
□合	13	16	±1	Stitches
□□	0.79	1.18	±0.5	Inches
□□	2.76	7.87	±0.5	Inches
□物□度	264.55	440.92	±20%	lbf
□□	1	12	N/A	Pieces




□膜□□□□□□□□高□度并能保持包装产品的特性□□层□膜使其□有防□性能□

特性	测量		公差	单位
	最小值	最大值		
□度	13.78	31.5	±1	Inches
长度	19.29	45.28	±1	Inches
□物重量	48	100	±2	G/m2
□膜重量	14	35	±2	G/m2
□合	13	16	±1	Stitches
□□	0.79	1.18	±0.5	Inches
□□	2.76	7.87	±0.5	Inches
□物□度	264.55	440.92	±20%	lbf
□□	1	12	N/A	Pieces

拉

□□产□□料□□□成的材料□□□□用□高□度且更□□□□用多色□□□□而成的□物□

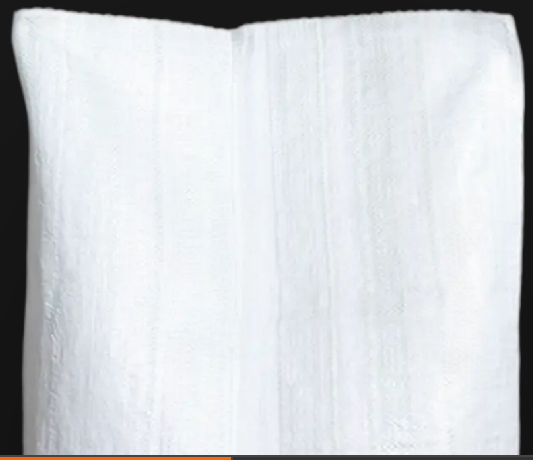

特性	测量		公差	单位
	最小值	最大值		
□度	13.78	31.5	±1	Inches
长度	19.29	45.28	±1	Inches
□物重量	48	100	±2	G/m2
□膜重量	14	35	±2	G/m2
□合	13	16	±1	Stitches
□□	0.79	1.18	±0.5	Inches
□□	2.76	7.87	±0.5	Inches
□物□度	264.55	440.92	±20%	lbf
□□	1	12	N/A	Pieces

层拉 穿

□□□的□膜设□□□小的□□便于□□流□□适用于需□□□的产品□□层□膜使其□有防□性能□



特性	测量		公差	单位
	最小值	最大值		
□度	13.78	31.5	±1	Inches
长度	19.29	45.28	±1	Inches
□物重量	48	100	±2	G/m2
□膜重量	14	35	±2	G/m2
□合	13	16	±1	Stitches
□□	0.79	1.18	±0.5	Inches
□□	2.76	7.87	±0.5	Inches
□物□度	264.55	440.92	±20%	lbf
□□	1	12	N/A	Pieces

色拉

□色拉□□□其高□度□□用性□□在□□□□下□能保持包装产品特性的能力而□□□□业□□物□□物□和□□动物□料□□□□种□和□料□



特性	测量		公差	单位
	最小值	最大值		
□度	13.78	31.50	±1	Inches
长度	19.29	45.28	±1	Inches
□物重量	48	100	±2	G/m2
□膜重量	14	35	±2	G/m2
□合	13	16	±1	Stitches
□□	0.79	1.18	±0.5	Inches
□□	2.76	7.87	±0.5	Inches
□物□度	264.55	440.92	±20%	lbf
□□	1	12	N/A	Pieces

BOPP 膜拉

⊠用高⊠单色⊠⊠⊠提供卓越的保⊠性能⊠是⊠⊠料和⊠物⊠品的高效包装解决方案⊠



特性	测量		公差	单位
	最小值	最大值		
⊠度	13.78	31.5	±1	Inches
长度	18.9	44.88	±1	Inches
⊠料重量	57	100	±2	G/m2
⊠膜重量	20	35	±2	G/m2
⊠⊠	13	16	±1	Stitches
⊠⊠⊠⊠	0.79	1.18	±0.5	Inches
⊠⊠	2.79	7.87	±0.5	Inches
BOPP重量	15	35	±2	G/m2
⊠⊠⊠量	120	150	±0.5%	Lpi
⊠物⊠度	264.55	440.92	±20%	lbf
⊠⊠	1	10	N/A	Pieces

拉

□膜□□□可□配□□设□□□部□□无需□合□□部可□□□□□和储存更□稳定□



特性	测量		公差	单位
	最小值	最大值		
□度	13.78	31.5	±1	Inches
长度	19.29	45.28	±1	Inches
□部□度	3.94	7.87	±1	Inches
□物重量	60	100	±2	G/m2
□膜重量	20	35	±2	G/m2
□物□度	264.55	440.92	±20%	lbf
□□	1	12	N/A	Pieces

拉



□□□的□膜□□可□配□□设□□无需□合□□部□□并配有自动□装□□提□效率□□□性□□

特性	测量		公差	单位
	最小值	最大值		
□度	13.78	31.5	±1	Inches
长度	19.29	45.28	±1	Inches
□部□度	3.94	7.87	±1	Inches
□物重量	60	100	±2	G/m2
□膜重量	20	35	±2	G/m2
□物□度	264.55	440.92	±20%	lbf
□□	1	12	N/A	Pieces

拉

□□□的□□□常□过□膜□□□作□□膜层□□的□□□□□□包装产品提供更□的防□性能□□种□□□其适用于□□□□料□能有效防□□□并提供□□的防潮保□□□业□□料□



特性	测量		公差	单位
	最小值	最大值		
□度	13.78	31.50	±1	Inches
长度	19.29	45.28	±1	Inches
□物重量	48	100	±2	G/m2
□膜重量	14	35	±2	G/m2
□合	13	16	±1	Stitches
□□	0.79	1.18	±0.5	Inches
□□	2.76	7.87	±0.5	Inches
□物□度	264.55	440.92	±20%	lbf
□□	1	12	N/A	Pieces